

CUNEO STARKER

TRINCIA POLIVALENTE PESANTE | HEAVY DUTY MULTIPORPOSE MOWER

MOD : 280 | 300




HH



Ø 8-12 cm

CARATTERISTICHE | FEATURES




Monocinghia
Monobelt



Giunto a catena
Chain transmission



Catene parasassi frontale
Front protection chains

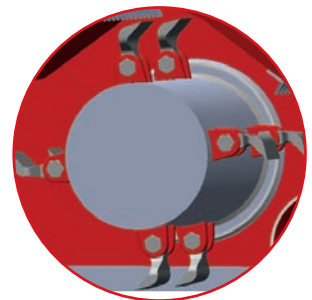

Rotore Ø280mm
Ø280mm rotor

- Attacco terzo punto: cat.2/3 | Type attelage: cat.2/3
- Trasmissione monocinghia 1x5 | 1x5 belt transmission
- Tendicinghia automatico | Automatic belt tightener
- Scatola ingranaggi maggiorata | Oversized gearbox
- Doppio telaio | Double chassis
- Rullo smontabile con cuscinetti orientabili | Bolted roller with orientable bearings
- Rullo autopulente | Self-cleaning roller
- Ingrassaggio centralizzato | Centralised greasing system
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids

UTENSILI | TOOLS


MAZZA
HAMMER



COLTELLI A Y
Y FLAILS



ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



CUNEO STARKER


SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	MODELLO MODEL	280	300
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	280	300
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	300	320
	PESO WEIGHT	1470	1500
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	28 56	30 60
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	1X5	1X5
	SCATOLA MAGGIORATA OVERSIZED GEARBOX	140-240	140-240

	MODELLO MODEL	280	300
€	PREZZI PRICES	€ 13.630	€ 14.300

OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

CARDANO PTO SHAFT (MOD: 280 to 300)	€ 470
CARDANO SPECIALE CON BULLONE DI SICUREZZA SPECIAL PTO SHAFT WITH SECURITY BOLT	€ 700

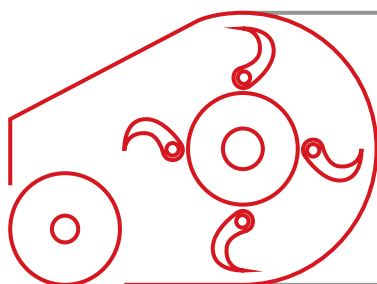

Ø del rotore Ø of rotor	280 mm
Giri rotore RPM	1850 g/min
Preso di forza PTO	1000
Ø del rullo Ø of roller	220 mm