

BOLOGNA

Tosaerba Trainato | Towed Mower

MOD : 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680



Ø 4-6 cm

CARATTERISTICHE | FEATURES



Utensili
Tools



Ingrassaggio centralizzato
Centralised greaser



Ruote pivotanti
Steering wheels



Macchina chiusa per trasporto su strada
Closed machine for road transport

- Regolazione della macchina al suolo
Adjustment of machine on the ground
- Ruote pivotanti | *Steering wheels*
- N. 4 cardani lato trasmissione
No. 4 PTO shaft on side transmission
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato
Centralised greaser and automatic belt tightener
- Rullo autopulente regolabile
Self-cleaning adjustable roller
- Slitte laterali regolabili | *Adjustable side skids*

UTENSILI | TOOLS

MAZZA
HAMMER



COLTELLO A Y 90°
90° Y FLAILS



COLTELLI A Y
Y FLAILS




SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS											
	MODELLO MODEL	320	360	400	440	480	520	560	600	640	680
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	320	360	400	440	480	520	560	600	640	680
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	360	400	440	480	520	560	600	640	680	720
	PESO WEIGHT	820	970	1040	1200	1350	1530	1790	1900	2230	2390
	LARGHEZZA MACCHINA CHIUSA WIDTH CLOSE MACHINE (cm)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	N° COLTELLI KNIVES	172	188	196	212	232	248	272	288	304	320
	N° MARTELLI N° HAMMER	86	94	98	106	116	124	136	144	152	160
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	60-100		80-120			100-135			110-150	
	MODELLO MODEL	320	360	400	440	480	520	560	600	640	680
€	PREZZI PRICES	SU RICHIESTA ON REQUEST									



OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

CARDANO | PTO SHAFT

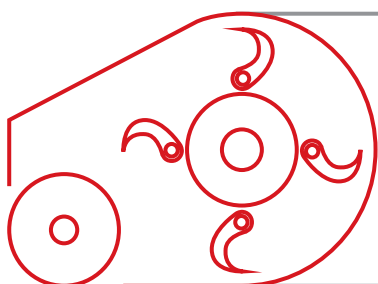

Ø del rotore Ø of rotor	180 mm
Giri rotore RPM	1800 g/min
Presa di forza PTO	1000
Ø del rullo Ø of roller	193 mm