

# D ECO

DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE PER AREE VERDI | HYDRAULIC HEDGE CUTTERS FOR GARDENS MAINTENANCE

MOD : D 300 ECO | D 500 ECO

- Scambiatore di calore | *Oil cooler*
- Accumulatore oleopneumatico  
*Oleo-pneumatic accumulator*
- Ammortizzatore meccanico a molla  
*Mechanical spring shock-absorber*
- Rullo regolabile in altezza a 3 posizioni  
*Height-adjustable roller, 3-positions*
- Articolazioni principali con elementi stampati e boccole autolubrificate  
*Main joints with printed parts and self lubricate bushings*
- Supporti e cuscinetti a rulli orientabili totalmente all'interno del rotore con accoppiamento a labirinto  
*Supports and adjustable roller bearings full inside of the rotor with labyrinth-sealed coupling*
- Comandi a cavi flessibili | *Controls through hoses*
- Rotore bidirezionale | *Reversible rotor*
- Rotore a 6 file | *6-rows rotor*
- Pompa 41 cm<sup>3</sup> e motore 26 cm<sup>3</sup>  
*Pump 41 cm<sup>3</sup> and engine 26 cm<sup>3</sup>*
- Testata flottante | *Floating flailhead*
- Barra fanali per il trasporto su strada  
*Bar headlights for road transport*



## CARATTERISTICHE | FEATURES

### UTENSILI | TOOLS

MAZZA  
HAMMER



COLTELLO Y  
Y FLAILS



Utensili | Tools



Accumulatore oleopneumatico  
*Oleo-pneumatic accumulator*



Ammortizzatore meccanico  
*Mechanical shock-absorber*




Comandi a cavi flessibili  
*Flexible cable controls*

## SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	MODELLO   MODEL	D 300 ECO	D 500 ECO
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	80	100
	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH (cm)	300	500
	PESO WEIGHT (Kg)	300	835
	MAX Ø DI TAGLIO MAX CUTTING Ø	3	3/4
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	20   40	24   48
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	70-90	80-100

	RIF.	D 300 ECO	D 500 ECO	
<b>SPOSTAMENTO LATERALE (mm)</b> <b>SIDE OFFSET (mm)</b>	A	Sbraccio massimo orizzontale Max. horizontal reach	3000	4800
	B	Altezza massima verticale Max. vertical height	3100	4900
	C	Sbraccio massimo su pendio a a 45° Max. reach on a 45° slope	2500	4300
	D	Sbraccio massimo su fossato a 45° Max. reach on a 45° ditch	1500	3300
	E	Altezza massima in posizione orizz. Max. height in horizontal position	1000	2800




Ø del rotore | Ø of rotor 80 mm (300 ECO) | 100 mm (500 ECO)

Giri rotore | RPM 3100 g/min

Presenza di forza | PTO 540

Ø del rullo | Ø of roller 100 mm (300 ECO) | 120 mm (500 ECO)

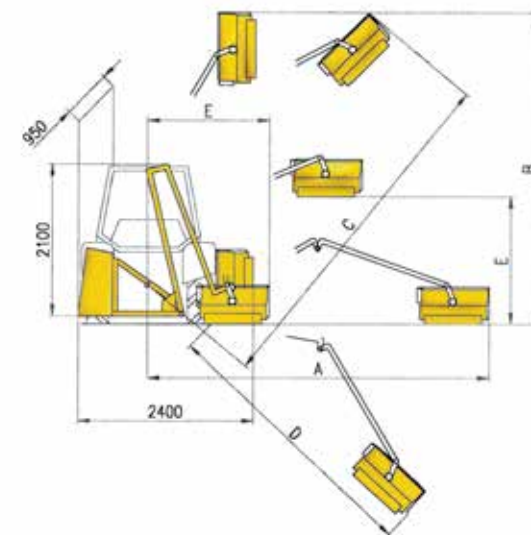

# OMARV

Via Abbate 215, Castagnole delle Lanze 14054 (AT) - Italy

Tel. +39 0141 877368

info@omarv.com - www.omarv.com