

- 2 controcoltelli imbullonati | 2 Bolted counter knives
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skirts
- Rullo autopulente | Self-cleaning roller
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato
Centralised greaser and automatic belt tightener
- Doppia centina imbullonata | Double bolted rib
- Doppia trasmissione | Double transmission
- Gruppo moltiplicatore da 100 a 280 CV
Gearbox from 100 to 280 HP
- Gancio traino | Tow hitch
- Cassetta portattrezzi | Toolbox
- Rotore Ø323 mm | Rotor Ø323 mm



MILANO MEGA

TRINCIASTOCCHI PER GRANDI DIMENSIONI | CHOPPER FOR BIG SURFACES

MOD : 320 T MR | 400 T MR | 450 T MR | 520 T MR | 600 T MR | 640 T MR




UTENSILI | TOOLS

MAZZA Ø 18
HAMMER Ø 18

COLTELLI A Y
Y FLAILS



ATTACCO TERZO PUNTO
THREE POINT HITCH



CARATTERISTICHE | FEATURES




Utensili | Tools









OPTIONAL
Trasporto idraulico
Hydraulic transport



Ø 323 mm
Monorotore | Monorotor



Doppia centina imbullonata
Double bolted rib

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS							
MODELLO MODEL	320 T MR	400 T MR	450 T MR	520 T MR	600 T MR	640 T MR	
 LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	320	400	450	520	600	640	
 TOT LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	360	440	490	560	640	680	
 PESO WEIGHT	2190	2625	2745	2865	2995	3225	
 N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	40 80	50 100	56 112	56 116	64 132	68 140	
 N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	8	8	8	10	10	10	
 SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	110-170		120-175		150-280		

OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

CARDANO | PTO SHAFT

ASSALE TRASPORTO IDRAULICO (MOD: 320 | 400 | 450 | 520)
HYDRAULIC TRANSPORT AXLE (MOD: 320 | 400 | 450 | 520)


RUOTA SUPPLEMENTARE 10.75/15 (MOD: 320 | 400 | 450)
ADDITIONAL WHEEL 10.75/15 (MOD: 320 | 400 | 450 | 520)




ASSALE IDRAULICO PER TRASPORTO STRADALE (OPT)
HYDRAULIC ROAD TRANSPORT AXLE (OPT)



SISTEMA DI TRASPORTO AGGIUNTIVO CON RUOTE | ADDITIONAL TRANSPORT SYSTEM WITH WHEELS

 N°	NUMERO DI RUOTE NUMBERS OF WHEELS	2	3	4	4	4	4
 Dim.	DIMENSIONE PNEUMATICI WHEELS DIMENSION	10.75/15-3	10.75/15-3	10.75/15-3	10.75/15-3	10.75/15-3	10.75/15-3

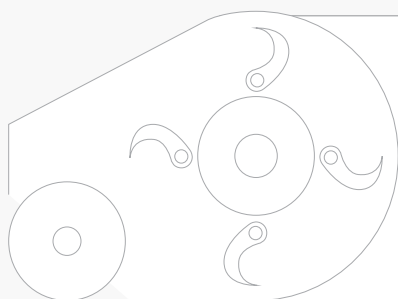

Monorotore Monorotor	mod: 320 MR 400 MR 450 MR
Biorotore Birotor	mod: 520 MR to 640 MR
Ø del rotore Ø of rotor	323 mm
Giri rotore RPM	1780 g/min
Presca di forza PTO	1000
Ø del rullo Ø of roller	220 mm

OMARV

Via Abbate 215, Castagnole delle Lanze 14054 (AT) - Italy
Tel. +39 0141 877368
info@omarv.com - www.omarv.com