
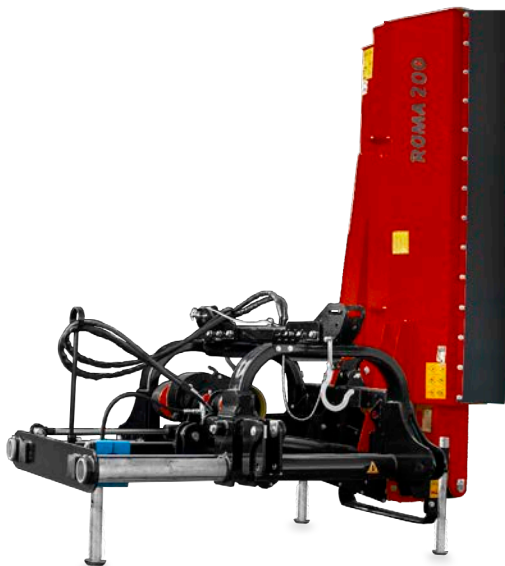


ROMA

TRINCIA LATERALE PROFESSIONALE | PROFESSIONAL SIDE MOWER

MOD : 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260

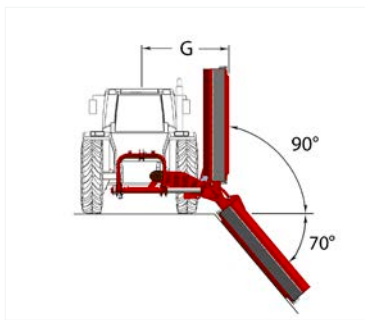


Ø 6-8 cm

CARATTERISTICHE | FEATURES




Utensili
Tools

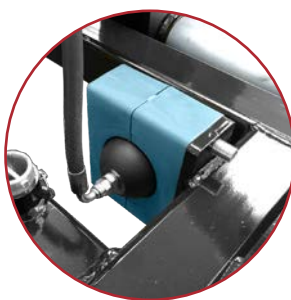

Accumulatore oleopneumatico
Oleo-pneumatic accumulator




Doppia sicurezza meccanica
Double mechanical safety



Rullo smontabile
Bolted roller

- Attacco terzo punto: cat. 2 reversibile
Type attelage: cat. 2 reversible
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Rullo autopulente regolabile e smontabile
Self-cleaning adjustable and bolted roller
- Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato
Centralised greaser and automatic belt tightener
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera interna
Gearbox with free wheel
- Doppia sicurezza meccanica | Double mechanical safety
- Spostamento idraulico laterale con sistema di bloccaggio meccanico
Hydraulic side offset with mechanical stop system
- Ammortizzatore e accumulatore oleopneumatico
Oleo-pneumatic shock absorber and accumulator

ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH

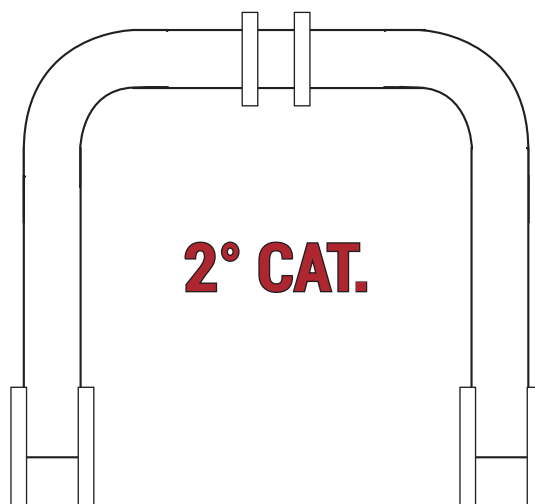


SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS							
	MODELLO MODEL	160	180	200	220	240	260
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	160	180	200	220	240	260
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	207	227	247	267	287	307
	PESO WEIGHT	1185	1230	1275	1345	1420	1500
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	34 68	38 76	44 88	48 96	52 104	56 112
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	4	4	4	4	5	5
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	65 -100		80-120		100-160	

	MODELLO MODEL	160	180	200	220	240	260
€	PREZZI PRICES	SU RICHIESTA ON REQUEST					

	RIF.	160	180	200	220	240	260
SPOSTAMENTO LATERALE (cm) SIDE OFFSET (cm)	A	160	180	200	220	240	260
	B	170	170	170	170	170	170
	C	60	60	60	60	60	60
	D	355	375	395	415	435	455
	E	120	120	120	120	120	120
	F	112	112	112	112	112	112
	H	207	227	247	267	287	307

OPZIONI & ACCESSORI OPTIONS & ACCESSORIES
CARDANO PTO SHAFT

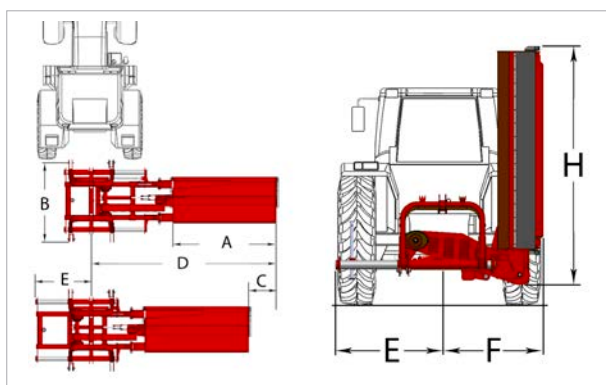


UTENSILI | TOOLS

MAZZA
HAMMER



COLTELLO A Y
Y FLAILS

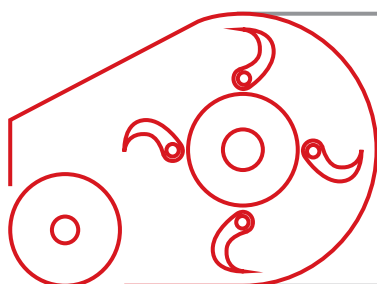

Ø del rotore Ø of rotor	180 mm
Giri rotore RPM	2000 g/min
Presa di forza PTO	1000
Ø del rullo Ø of roller	177 mm