

CUNEO PX



TRINCIA POLIVALENTE PIEGHEVOLE | FOLDING MULTIPURPOSE MOWER

MOD : 800 PX | 920 PX

- **Bloccaggio idraulico per trasporto**
Hydraulic locking for transport
- **Attacco terzo punto: cat.2-3** | *Type attelage: cat.2-3*
- **Valvole idrauliche di sequenza**
Sequence hydraulic valves
- **Slitte laterali regolabili** | *Adjustable side skirts*
- **Attacco posteriore per macchina centrale**
Rear hitch for central machine
- **Gruppo moltiplicatore con ruota libera interna e uscita 3 vie**
Free wheel gearbox with 3 ways output
- **Tendicinghia automatico e ingrassaggio centralizzato**
Centralised greaser and automatic belt tightener
- **Sistema flottante** | *Floating system*



UTENSILI | TOOLS


MAZZA Ø 18
HAMMER Ø 18

COLTELLI A Y
Y FLAILS



CARATTERISTICHE | FEATURES

ATTACCO TERZO PUNTO
THREE POINT HITCH

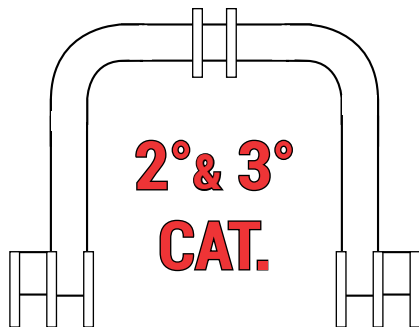

Attacco posteriore per
macchina centrale
Rear hitch for central machine










Sistema flottante
Floating system



Blocco valvole
di sequenza
Sequence valve block



Rullo smontabile
Bolted roller

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS			
MODELLO MODEL		800 PX	920 PX
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	800	920
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	845	935
	LARGHEZZA MACCHINA CHIUSA WIDTH CLOSE MACHINE (cm)	300	340
	PESO WEIGHT	3500	3800
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	28 56	32 64
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	5	5
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	200-250	250-300
	SCATOLA MAGGIORATA OVERSIZED GEARBOX	250-300	-




CONFIGURAZIONE STANDARD
STANDARD CONFIGURATION



CONFIGURAZIONE CON TRINCIANTE ANTERIORE
CONFIGURATION WITH FRONT MOWER



CONFIGURAZIONE CON TRINCIANTE POSTERIORE
CONFIGURATION WITH REAR MOWER



Ø del rotore Ø of rotor	220 mm
Giri rotore RPM	1850 g/min
Presenza di forza PTO	1000
Ø del rullo Ø of roller	220 mm

OMARV

Via Abbate 215, Castagnole delle Lanze 14054 (AT) - Italy
Tel. +39 0141 877368
info@omarv.com - www.omarv.com

OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

TRINCIANTE POSTERIORE FISSA | REAR FIXED MOWER

TRINCIANTE POSTERIORE IDRAULICA
REAR MOWER WITH HYDRAULIC SHIFT

CARDANO 6 O 20 SCANALATURE
PTO SHAFT WITH 6 OR 20 GROOVES

RUOTE PIVOTTANTI 10.075/15
STEERING WHEELS 10.075/15

BARRA FANALI | LIGHT BAR

SCATOLA INGRANAGGI MAGGIORATA
OVERSIZED GEARBOX

ACCUMULATORE OLEOPNEUMATICO (N°2)
CONFIGURAZIONE STANDARD
OLEO-PNEUMATIC SHOCK ABSORBER AND ACCUMULATOR (N°2) STANDARD CONFIGURATION

ACCUMULATORE OLEOPNEUMATICO (N°4)
CONFIGURAZIONE TRINCIANTE POSTERIORE
OLEO-PNEUMATIC SHOCK ABSORBER AND ACCUMULATOR (N°4) CONFIGURATION WITH REAR MOWER

VERSIONE SPECIALE PER TRATTORE REVERSIBILE
SPECIAL VERSION FOR REVERSIBLE TRACTOR



CUNEO PX CON RUOTE | CUNEO PX WITH WHEELS